




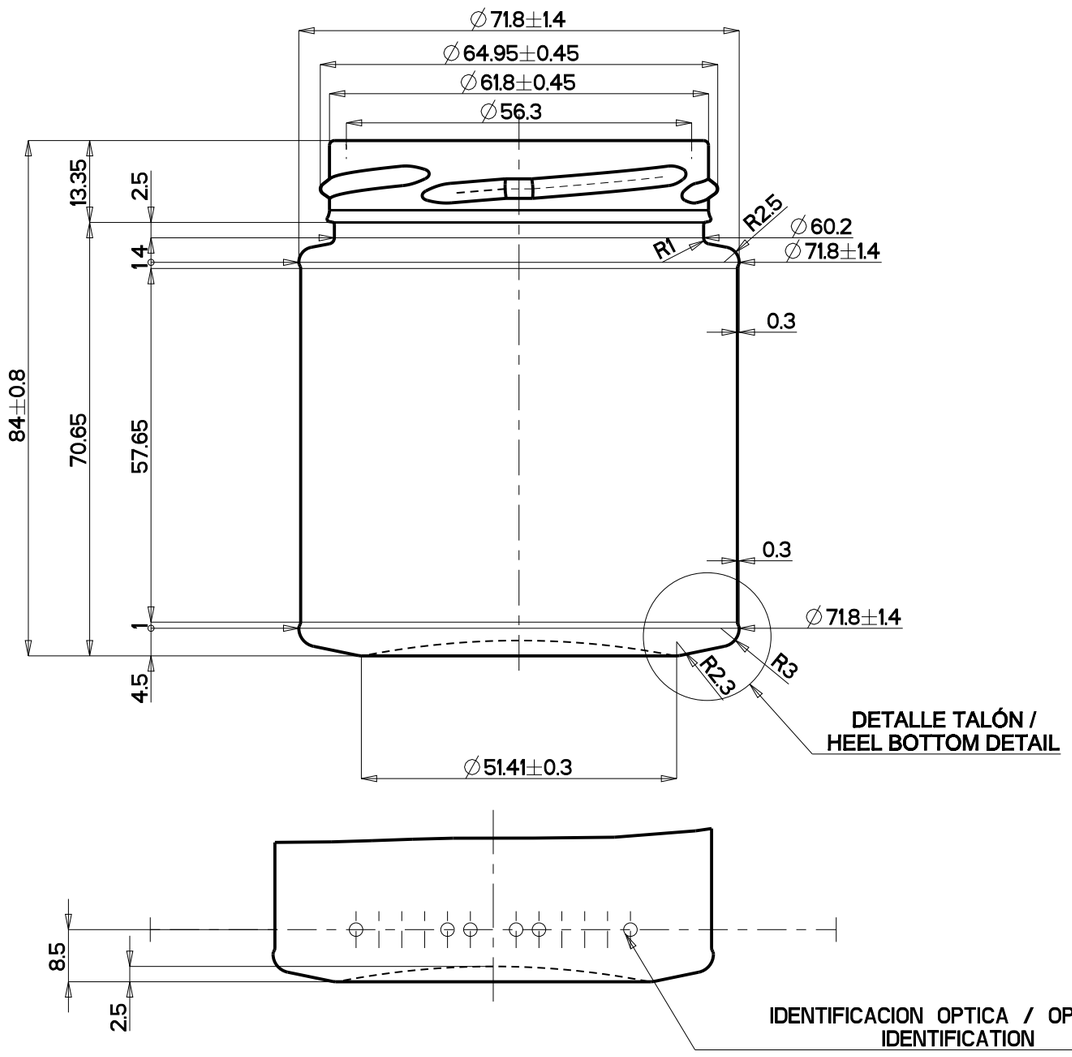

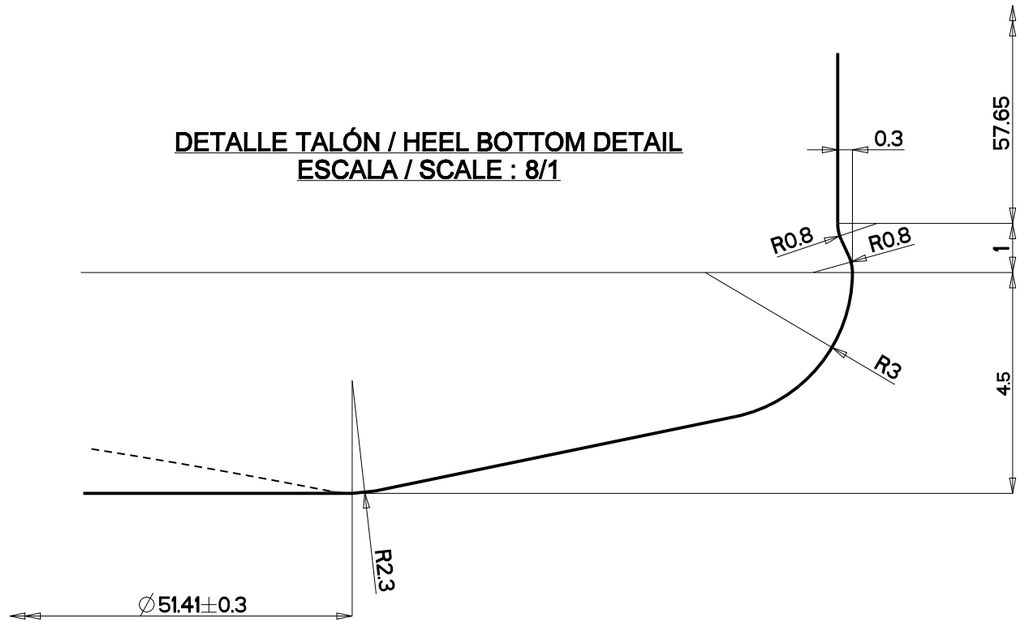

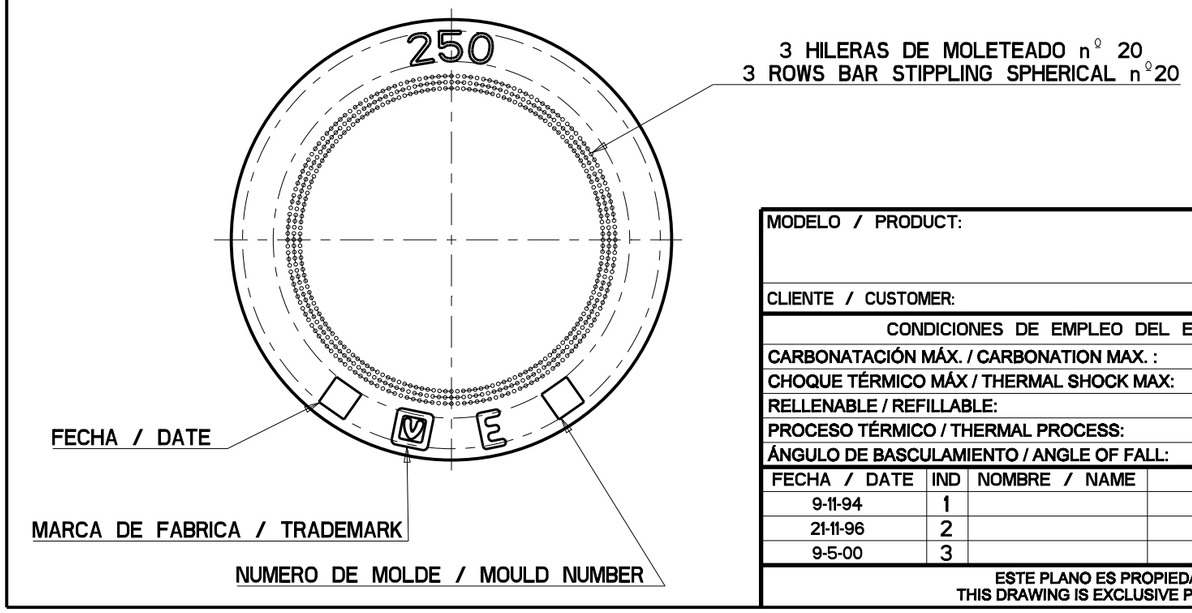

Origen s/p 8038W1

MODELO / PRODUCT: B-250					
CLIENTE / CUSTOMER:					
CONDICIONES DE EMPLEO DEL ENVASE / CONDITIONS OF USE OF CONTAINER					
CARBONATACIÓN MÁX. / CARBONATION MAX. : –					
CHOQUE TÉRMICO MÁX / THERMAL SHOCK MAX: –					
RELLENABLE / REFILLABLE: –					
PROCESO TÉRMICO / THERMAL PROCESS: –					
ÁNGULO DE BASCULAMIENTO / ANGLE OF FALL: 32.1º					
FECHA / DATE	IND	NOMBRE / NAME	MODIFICACIONES / MODIFICATIONS		
9-11-94	1		Se incluye grabado capacidad		
21-11-96	2		Se incluye C.L.N.M		
9-5-00	3		Se actualiza plano		

verallia — CENTRO DISEÑO ENVASES, AZUQUECA DE HENARES

LAS COTAS SIN TOLERANCIA SON MEDIDAS CONSTRUCTIVAS A TÍTULO INDICATIVO / DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE ARE CONSTUCTIVE MEASURES TO INDICATIVE TITLE

CAPACIDAD A VERTER / BRIMFUL CAPACITY: 250 ± 6 ml.			
C. A NIVEL DE LLENADO / FILL POINT CAPACITY: -			
PESO / WEIGHT: 150 g. aprox.			
NORMA DE BOCA / FINISH: UNE-EN ISO 9100-8: 66 ACABADO B			
DIBUJADO / DESIGNED BY:	B. SANCHEZ	ESTUDIO / JOB Nº:	TA-1503-3
FECHA / DATE:	21-11-96		
ESCALAS / SCALE:	1/1	PROYECTO / DRAWING Nº:	8038W5
VISADO / CHECKED :			

ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE VERALLIA SPAIN S.A. Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMUNICADO A TERCEROS SIN NUESTRA AUTORIZACIÓN ESCRITA /
THIS DRAWING IS EXCLUSIVE PROPERTY OF VERALLIA SPAIN S.A. AND IT CAN NOT BE REPRODUCED SENT OR DISCLOSED TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION